


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

ΣΑΣΙ 14 ΣΗΜΕΙΩΝ

ECO

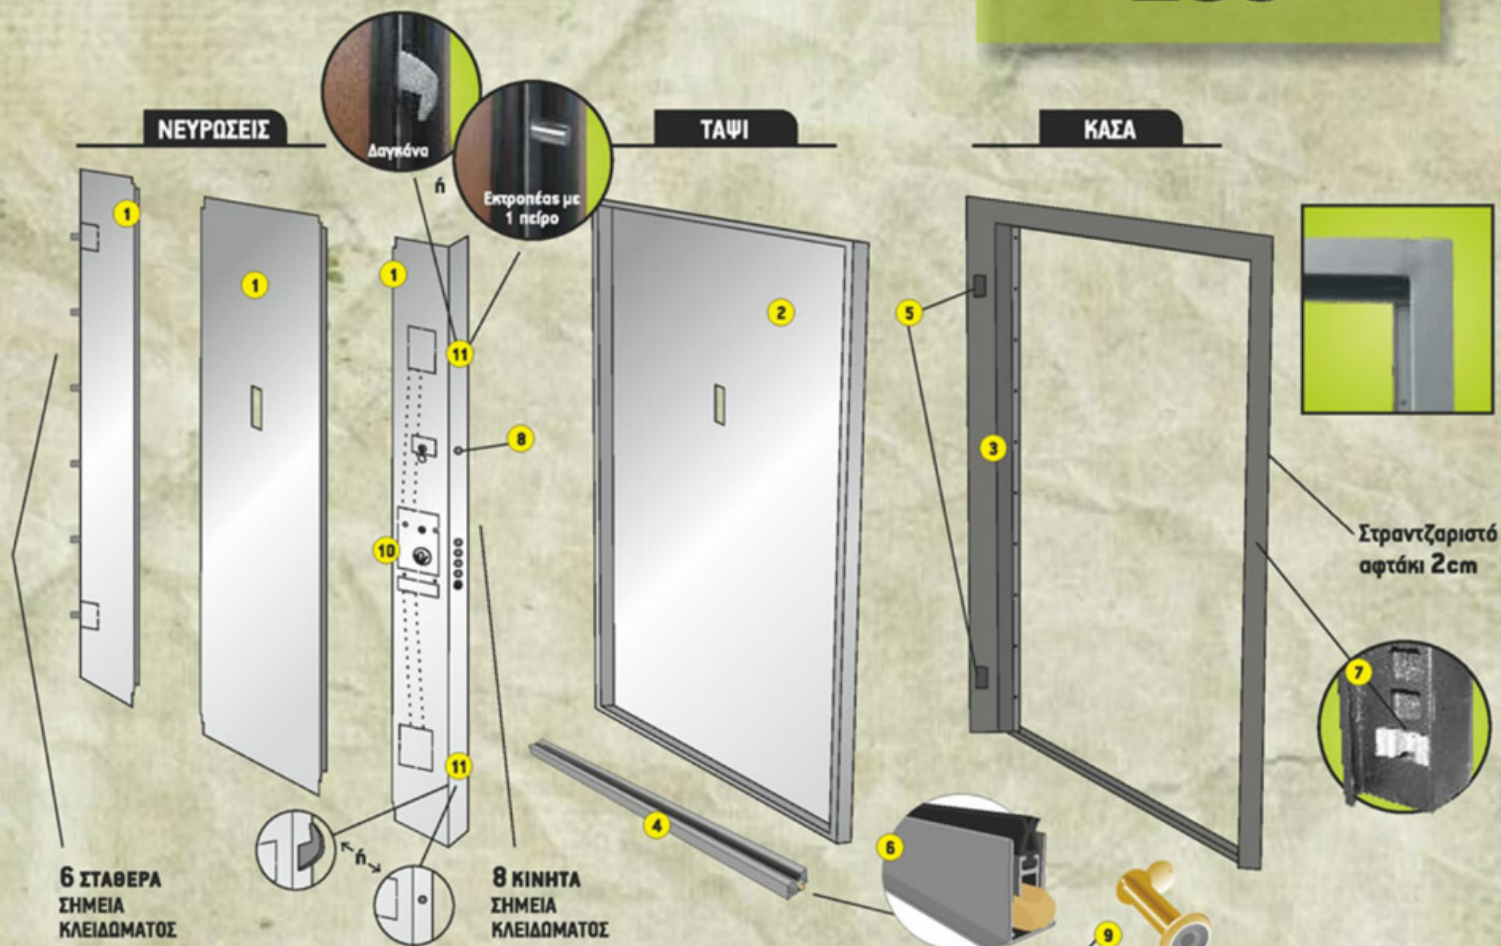

- 1 3 ασάθινες ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κάθετες νευρώσεις 0,60mm από την εσωτερική πλευρά της πόρτας
- 2 Ατσάλινο φύλλο πάχους 0,60mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας
- 3 Ατσάλινη κάσα με πάχος υλικού 10/25mm
- 4 Κυλινδρικός στο κάτω μέρος του φύλλου για την αποφυγή στρέβλωσης
- 5 Ρυθμιζόμενοι ασάθινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- 6 Ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης
- 7 Αντακλειπτικό αντίκρισμα κλειδαριάς (μια τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτή πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ.)
- 8 Μερικό άνοιγμα
- 9 Πανοραμικό ματάκι
- 10 Κλειδαριά με μικρό κλειδί 2 κωδικών (μεγαλύτερης ασφάλειας από το παλιό κλειδί χρηματοκιβωτίου)
- 11 Εκτροπέας με 1 ασάθινο πείρο ή Δαγκάνα για ύψιστη ασφάλεια, για πλήρη ενσωμάτωση φύλλου κάσας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ακόμη και με
ξεκλειδωτή
πόρτα





Κυλινδρικός στο κάτω μέρος του φύλλου για την αποφυγή στρέβλωσης



Ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης για τέλεια προστασία από τον αέρα.



**ΝΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ!**



ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Μια τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτή πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ. διότι υπάρχει αντίκρισμα που καλύπτει τη γλώσσα της κλειδαριάς.

Το φύλλο πόρτας είναι αδιάρρηκτο από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα.

Το εσωτερικό φύλλο θωράκισης έχει κάθετες νευρώσεις που ενισχύουν τη θωράκιση.

Η κάσα είναι από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ και ενισχύεται με ενσωματωμένη προκάσα σε μορφή κυλινδρικού για εύκολη τοποθέτηση και αποφυγή στρέψης.

Ειδικό άνοιγμα για τοποθέτηση θερμοηχομονωτικού λάστικου σε κάσα και πόρτα.



Εναλλακτικά, αντί για τον εκτροπέα με δύο ή με έναν πείρο, αναλόγως το σασί που εσείς θα επιλέξετε, μπορείτε να μας ζητήσετε την τοποθέτηση **δαγκάνας** στη θωρακισμένη σας. Πρόκειται για προϊόν υψηλής ασφαλείας, **δικής μας παραγωγής**.



Μάνταλο ασφαλούς ανάκλησης.

Το γνωστό μας "μερικό άνοιγμα" το οποίο όταν κλειδώσουμε την πόρτα και το τραβήξουμε, μπλοκάρει την κλειδαριά, δηλ. δεν μπορεί να γυρίσει το κλειδί ώστε να ξεκλειδώσει κάποιος, ούτε από μέσα ούτε από έξω. Όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτή, λειτουργεί κανονικά σε μερικό άνοιγμα.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πόρτες παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις που καλύπτουν **ανοίγματα πλάτους 90, 95, 100 cm** και **ύψους 205, 210, 215 cm**, αλλά και σε **διαφορετικές διαστάσεις** κατόπιν παραγγελίας.

ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΤΟΨΗ



1. Πορτόφύλλο γαλβανιζέ
2. Κάσα με ενσωματωμένη ψευτόκασα
3. Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες κατά ύψος
4. Στεγανοποίηση με δύο σειρές λάστικα
5. Πείροι ασφαλείας
6. Επένδυση ξύλου
7. Μεταλλικό μπασκί